### WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A61B 17/80, 17/86

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: WO 97/09000

13. März 1997 (13.03.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP95/03494

A1

- (22) Internationales Anmeldedatum: 6. September 1995 (06.09.95)
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser CA US): SYN-THES AG CHUR [CH/CH]; Grabenstrasse 15, CH-7002 Chur (CH).
- (71) Anmelder (nur für CA): SYNTHES (U.S.A.) [US/US]; 1690 Russell Road, P.O. Box 1766, Paoli, PA 19301-1222 (US).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FRIGG, Robert [CH/CH]; Scalettastrasse 8, CH-7270 Davos Platz (CH). SCHAVAN, Robert [CH/CH]; Bündastrasse 21, CH-7260 Davos Dorf (CH). HEHLI, Markus [CH/CH]; Lengmatta, CH-7276 Davos Frauenkirch (CH).
- (74) Anwalt: LUSUARDI, Werther; Dr. Lusuardi AG, Kreuzbühlstrasse 8, CH-8008 Zürich (CH).


(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: BONE PLATE

(54) Bezeichnung: KNOCHENPLATTE

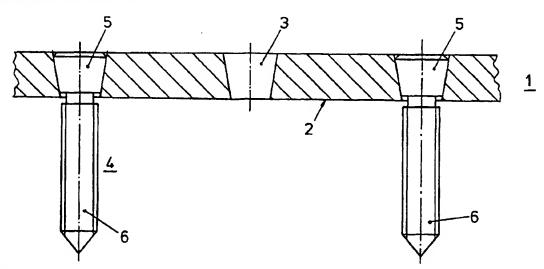

(57) Abstract

The bone plate (1) proposed has several conical holes which taper towards the surface (2) in contact with the bone and two screws (4) designed to anchor the plate (1) in place. Each of the screws (4) has a conical head (5), with a patterned curved surface, shaped to fit into the conical holes (3) in the plate, plus a threaded shank (6) designed to anchor the screw in the bone. The patterned curved surface of the screw head is harder than the material of which the plate (1) is made in the vicinity of the holes (3).

#### (57) Zusammenfassung

Die Knochenplatte (1) besitzt mehrere sich zur Knochenkontaktfläche (2) hin verjüngende konische Plattenlöcher (3) und zwei zur Verankerung der Knochenplatte (1) bestimmte Knochenschrauben (4). Die Knochenschrauben (4) sind mit einem zur Einführung in die konischen Plattenlöcher (3) bestimmten, darauf abgestimmten, konischen Kopfteil (5) mit strukturierte Mantelfläche und einem zur Verankerung im Knochen bestimmten Gewindeteil (6) versehen. Die strukturierte Mantelfläche weist eine höhere Härte als das Material der Knochenplatte (1) im Bereich ihrer Plattenlöcher (3) auf.

#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
ΑU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumānien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RÜ	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	* **********

Knochenplatte

Die Erfindung bezieht sich auf eine Knochenplatte gemäss dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Eine solche Knochenplatte ist aus der EP-A 0 530 585 bekannt. Die dauerhafte Fixation von Knochenplatten mit konischen Plattenlöchern mittels Knochenschrauben mit strukturiertem konischem Kopf hängt von der erzielbaren Formschlüssigkeit der Verbindung zwischen Schraubenkopf und Plattenloch ab, welche vorallem bei kleineren Dimensionen problematisch ist.

Hier will die Erfindung Abhilfe schaffen. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Knochenplatte der genannten Gattung zu schaffen, welche eine optimale Formschlüssigkeit mit den zu ihrer Fixation bestimmten Knochenschrauben garantiert.

Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe mit einer Knochenplatte, welche die Merkmale des Anspruchs 1 aufweist.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen gekennzeichnet.

Die durch die Erfindung erreichten Vorteile sind im wesentlichen darin zu sehen, dass dank der erfindungsgemässen Ausgestaltung der strukturierten Mantelfläche des zur Fixation der Knochenplatte bestimmten Schraubenkopfs eine hervorragende Formschlüssigkeit mit der Knochenplatte erzielt werden kann.

Die Erfindung und Weiterbildungen der Erfindung werden im folgenden anhand der teilweise schematischen Darstellungen mehrerer Ausführungsbeispiele noch näher erläutert.
Es zeigen:

- Fig. 1 einen Längsschnitt durch die erfindungsgemässe Knochenplatte;
- Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer Knochenschraube zur Fixation der Knochenplatte nach Fig. 1; und
- Fig. 3 eine perspektivische Teilansicht der Oberseite der Knochenplatte nach Fig. 1.

Die in den Fig. 1 - 3 dargestellte Knochenplatte 1 besitzt mehrere sich zur Knochenkontaktfläche 2 hin verjüngende konische Plattenlöcher 3, in welche Knochenschrauben 4 einführbar sind. Die Knochenschrauben 4 sind mit einem zur Einführung in die konischen Plattenlöcher 3 bestimmten, darauf

abgestimmten, konischen Kopfteil 5 mit strukturierter Mantelfläche 7 und einem zur Verankerung im Knochen bestimmten Gewindeteil 6 versehen.

3

PCT/EP95/03494

Die strukturierte Mantelfläche 7 des Kopfteils 5 der Knochenschrauben 4 weist eine höhere Härte als das Material der Knochenplatte 1 im Bereich ihrer Plattenlöcher 3 auf. Dies hat zur Folge, dass auch bei einer nicht völlig koaxialen Einführung der Knochenschrauben 4 in das Plattenloch 3 eine optimale Formschlüssigkeit erzielt wird, da die härtere, strukturierte Mantelfläche 7 in das weichere Material des Plattenlochs 3 eindringen kann.

Die Härte der strukturierten Mantelfläche 7 wird vorteilhafterweise im Bereich von 230 - 450 HV Härtegrade), vorzugsweise im Bereich von 250 - 350 HV, gewählt. Als Material für die Knochenplatte 1 eignet sich ein Metall der Härte 100 -220, vorzugsweise von 120 -200 HV. Vorteilhafterweise beträgt die Härte der strukturierten Mantelfläche 7 mindestens das Doppelte der Härte der Knochenplatte 1, vorzugsweise im Bereich ihrer Plattenlöcher 3.

Die strukturierte Mantelfläche 7 weist vorzugsweise eine quer zur Längsachse der Knochenschraube 4 verlaufende Strukturierung, z.B. in Form von peripher umlaufenden Rippen, auf. Dies führt zu einer weiteren Verbesserung der Formschlüssigkeit.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung, wie sie in Fig. 2 dargestellt ist, ist die Mantelfläche 7 des Kopfteils 5 der Knochenschrauben 4 mit einem Gewinde 9 oder spiralförmigen Strukturen versehen.

Wie in Fig. 3 dargestellt können die Plattenlöcher 3 ebenfalls mit einem Gewinde 8 versehen sein. Vorteilhafterweise sind die beiden Gewinde 8,9 aufeinander abgestimmt. Bei einer solchen Kombination ist es vorteilhaft, wenn das Gewinde 9 des Kopfteils 5 der Knochenschrauben 4 bezüglich des Gewindes 8 der Plattenlöcher 3 zwei oder mehrgängig ausgebildet ist.

Der Kopfteil 5 der Knochenschraube 4 weist an seinem oberen freien Ende eine sechskantige Vertiefung 10 auf, zur Aufnahme eines Sechskant-Schraubenziehers.

Statt den Kopfteil 5 der Knochenschraube 4 insgesamt aus einem härteren Material als die Knochenplatte 1 zu realisieren, kann dieser auch nur mit einer Beschichtung versehen sein, welche eine höhere Härte als die Knochenplatte 1, vorzugsweise im Bereich ihrer Plattenlöcher 3 aufweist. Diese Beschichtung kann eine Oberflächenhärte von 500 - 10'000, vorzugsweise von 1000 - 5'000 HV aufweisen.

Vorzugsweise besteht die Knochenplatte 1 aus einem Kunststoff und die Knochenschrauben 4 aus Metall oder Keramik. Als Kunststoffe für die Knochenplatte 1 eignen sich insbesondere verstärkte oder unverstärkte Kunststoffe des Typs:

- Polyacryletherketon (PEAK) oder Polyetheretherketon (PEEK) mit einer Bruchdehnung von 40 70 % und einem Elastizitätsmodul von 3000 6000 N/mm<sup>2</sup>;
- Polysulfon mit einer Bruchdehnung von 80 120 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 3500  $N/mm^2$ ;
- Liquid-Cristal-Polymer (LCP) mit einer Bruchdehnung von 1,5 2,5 % und einem Elastizitätsmodul von 5000 20'000 N/mm<sup>2</sup>;
- Polyoxymethylen (POM) mit einer Bruchdehnung von 10 50 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 3'500 N/mm²; und
- Polyphenylensulfid (PPS) mit einer Bruchdehnung von 0,2 1,0 % und einem Elastizitätsmodul von 12000 20'000 N/mm².

Die Verstärkung des Kunststoffs kann durch Einbettung von Metall-, Kunststoff- oder Kohlenstoff-Fasern in die Kunststoffmatrix erfolgen.

#### Patentansprüche

- 1. Knochenplatte (1) mit mehreren sich zur Knochenkontaktfläche hin verjüngenden konischen Plattenlöchern mindestens zwei Knochenplatte zur Verankerung der (1) bestimmten Knochenschrauben (4) mit einem zur Einführung in die konischen Plattenlöcher (3) bestimmten, darauf abgestimmten, konischen Kopfteil (5) mit strukturierter Mantelfläche (7) und einem zur Verankerung im Knochen bestimmten Gewindeteil (6). dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierte Mantelfläche (7) höhere Härte als das Material der Knochenplatte (1) im eine Bereich ihrer Plattenlöcher (3) aufweist.
- 2. Knochenplatte (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Härte der strukturierten Mantelfläche (7) 230 450, vorzugsweise 250 350 HV beträgt.
- 3. Knochenplatte (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einem Metall der Härte 100 220, vorzugsweise von 120 200 HV besteht.
- 4. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mantelfläche (7) des Kopfteils (5) der Knochenschrauben (4) mit einem Gewinde (9) oder spiralförmigen Strukturen versehen ist.

7


5. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Plattenlöcher (3) mit einem Gewinde (8) versehen sind.


- 6. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Kopfteil (5) der Knochenschrauben (4) mit einer Beschichtung versehen ist, welche eine höhere Härte als die Knochenplatte (1), vorzugsweise im Bereich ihrer Plattenlöcher (3) aufweist.
- 7. Knochenplatte (1) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung eine Oberflächenhärte von 500 10'000, vorzugsweise von 1000 5'000 HV aufweist.
- 8. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Härte der strukturierten Mantelfläche (7) mindestens doppelt so gross ist, wie die Härte der Knochenplatte (1), vorzugsweise im Bereich ihrer Plattenlöcher (3).
- 9. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierte Mantelfläche (7) des Kopfteils (5) der Knochenschrauben (4) und die Plattenlöcher (3) aufeinander abgestimmte Gewinde (8,9) aufweisen.


- 10. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Gewinde (9) des Kopfteils (5) der Knochenschrauben (4) bezüglich des Gewindes (8) der Plattenlöcher (3) zwei oder mehrgängig ausgebildet ist.
- 11. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die strukturierte Mantelfläche (7) eine quer zur Längsachse der Knochenschraube (4) verlaufende Strukturierung, vorzugsweise von peripher umlaufenden Rippen, aufweist.
- 12. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus einem Kunststoff und die Knochenschrauben (4) aus Metall oder Keramik gefertigt sind.
- 13. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus Polyacryletherketon (PEAK) oder Polyetheretherketon (PEEK) mit einer Brüchdehnung von 40 70 % und einem Elastizitätsmodul von 3000 6000 N/mm<sup>2</sup> gefertigt ist.
- 14. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus Polysulfon mit einer Bruchdehnung von 80 120 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 3500 N/mm<sup>2</sup> gefertigt ist.

- 15. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus Liquid-Cristal-Polymer (LCP) mit einer Bruchdehnung von 1,5 2,5 % und einem Elastizitätsmodul von 5000 20'000 N/mm<sup>2</sup> gefertigt ist.
- 16. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus Polyoxymethylen (POM) mit einer Bruchdehnung von 10 50 % und einem Elastizitätsmodul von 2000 3'500 N/mm<sup>2</sup> gefertigt ist.
- 17. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus Polyphenylensulfid (PPS) mit einer Bruchdehnung von 0,2 1,0 % und einem Elastizitätsmodul von 12000 20'000 N/mm² gefertigt ist.
- 18. Knochenplatte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Knochenplatte (1) aus einem mit Metall-, Kunststoff- oder Kohlenstoff-Fasern verstärkten Kunststoff gefertigt ist.



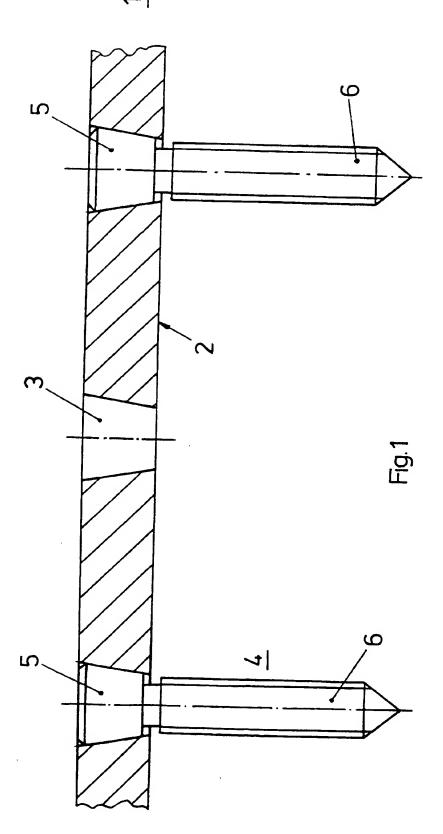

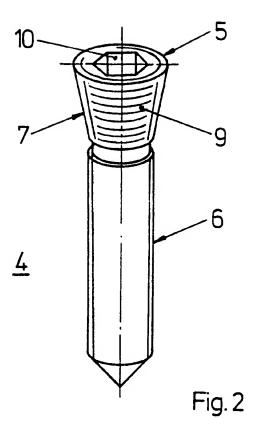

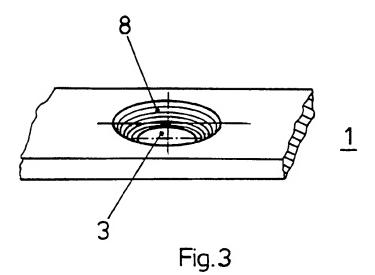

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int .onal Application No PCT/EP 95/03494

		PCT	/EP 95/03494
A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER A61B17/80 A61B17/86		
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national cla		
i e	S SEARCHED	Mication and IPC	
Minimum IPC 6	documentation searched (classification system followed by classific	ation symbols)	
IPC 0	A61B		
0		<del></del>	
Documents	ation searched other than minimum documentation to the extent the	it such documents are included in	the fields searched
-			
Electronic	data base consulted during the international search (name of data t	ase and, where practical, search to	rms used)
C DOCUL	ACRITE CONCIDENTED TO DE DEL SULVET		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant necessary	
	wet industrial where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
γ	DE.A.43 43 117 (WOLTER DIETMAR)	22 June	1,4,5,
	1995		8-18
	see the whole document		
Υ	WO,A,90 07304 (BIOCON OY) 12 July 1990		1,4,5, 8-18
	see page 11, line 10 - page 12, see page 17, line 23 - line 29	line 5	0-10
Α	FR,A,2 667 913 (BIOMECANIQUE INTEGREE) 17 April 1992		υ
A	FR,A,2 706 763 (IMPLANTS IND SA ;BOLZE JEAN MARIE; PERSIKOFF RENE) 30 December 1994 see abstract		1
A	FD A A 486 762 (LIN MAN CHINA 2	7 May 1000	
**	EP,A,O 486 762 (LIN KWAN CHUN) 2	/ may 1992	
		-/	
	her documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members	are listed in annex.
	tegories of cited documents :	'T' later document published aft	er the international filing date
couza	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	cited to understand the prin	conflict with the application but ciple or theory underlying the
ming o		'X' document of particular releving cannot be considered novel	vance; the claimed invention
wnich	ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another	involve an inventive step where the document of particular relevant	nen the document is taken alone
"O" docum	n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	document is combined with	olve an inventive step when the one or more other such docu-
"P" docume	neans one published prior to the international filing date but	ments, such combination be in the art.	ing obvious to a person skilled
faret n	an the priority date claimed actual completion of the international search	'&' document member of the sau	
	May 1996	Date of mailing of the interm	
	nailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Risswijk	, and the Villet	
	Tcl. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Sánchez y Sá	nchez, J

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No PCT/EP 95/03494

		PCT/EP 95/03494		
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages  Relevant to claim No.				
ategory	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	DE,A,43 41 980 (OERTEL WALTER) 14 June 1995			
A	US,A,3 596 656 (KAUTE BERND B) 3 August 1971			

1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int Conal Application No PCT/EP 95/03494

			2. 2.7 2.2 .2 .
Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE-A-4343117	22-06-95	NONE	
WO-A-9007304	12-07-90	AU-B- 4745690 CA-A- 2006435 DE-D- 68914849 DE-T- 68914849 EP-A- 0449867	23-06-90 26-05-94 25-08-94
FR-A-2667913	17-04-92	NONE	
FR-A-2706763	30-12-94	NONE	
EP-A-0486762	27-05-92	US-A- 5085666 DE-D- 69109817 DE-T- 69109817	22-06-95
DE-A-4341980	14-06-95	NONE	
US-A-3596656	03-08-71	NONE	•••••••

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intu onales Aktenzeichen PCT/EP 95/03494

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 A61B17/80 A61B17/86 A61B17/86 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüßtoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Kategorie\* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Y DE,A,43 43 117 (WOLTER DIETMAR) 22.Juni 1,4,5, 8-18 siehe das ganze Dokument Y WO,A,90 07304 (BIOCON OY) 12.Juli 1990 1,4,5, 8-18 siehe Seite 11, Zeile 10 - Seite 12, Zeile siehe Seite 17, Zeile 23 - Zeile 29 A FR,A,2 667 913 (BIOMECANIQUE INTEGREE) 17.April 1992 Α FR,A,2 706 763 (IMPLANTS IND SA ; BOLZE 1 JEAN MARIE; PERSIKOFF RENE) 30.Dezember siehe Zusammenfassung -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie entnehmen \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Veröffendlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffendlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Täugkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) ausgeführt)

'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach

'E' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 04.06.96 9.Mai 1996 Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 cpo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Sánchez y Sánchez, J

1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intu onales Aktenzeichen
PCT/EP 95/03494

0.00	PL	T/EP 95/03494
C.(Fortsetzt Kategorie*	ang) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	
	and the state of t	Teile Betr. Anspruch Nr.
A	EP,A,O 486 762 (LIN KWAN CHUN) 27.Mai 1992	
4	DE,A,43 41 980 (OERTEL WALTER) 14.Juni 1995	
A	US,A,3 596 656 (KAUTE BERND B) 3.August 1971	
]		
[		

1

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich...gen, die zur selben Patentfamilie gehören

Int ionales Aktenzeichen
PCT/EP 95/03494

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE-A-4343117	22-06-95	KEINE	. 1
WO-A-9007304	12-07-90	AU-B- 4745690 CA-A- 2006435 DE-D- 68914849 DE-T- 68914849 EP-A- 0449867	01-08-90 23-06-90 26-05-94 25-08-94 09-10-91
FR-A-2667913	17-04-92	KEINE	
FR-A-2706763	30-12-94	KEINE	
EP-A-0486762	27-05-92	US-A- 5085660 DE-D- 69109817 DE-T- 69109817	04-02-92 22-06-95 21-09-95
DE-A-4341980	14-06-95	KEINE	
US-A-3596656	03-08-71	KEINE	